



Magic Door Control

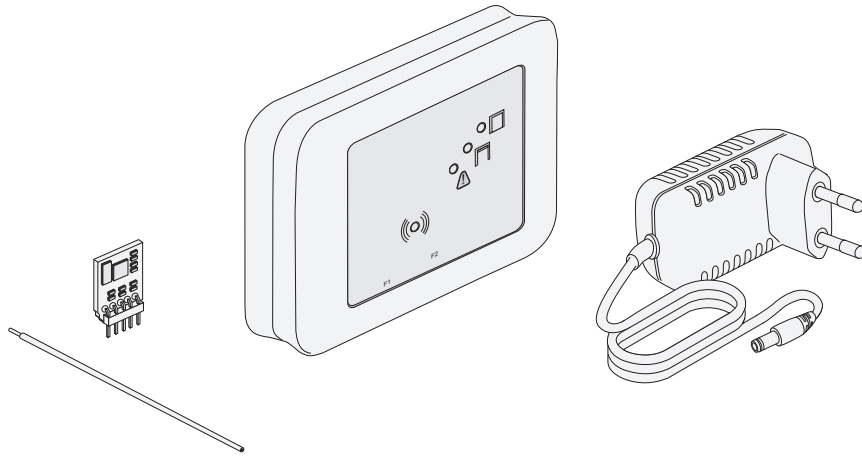

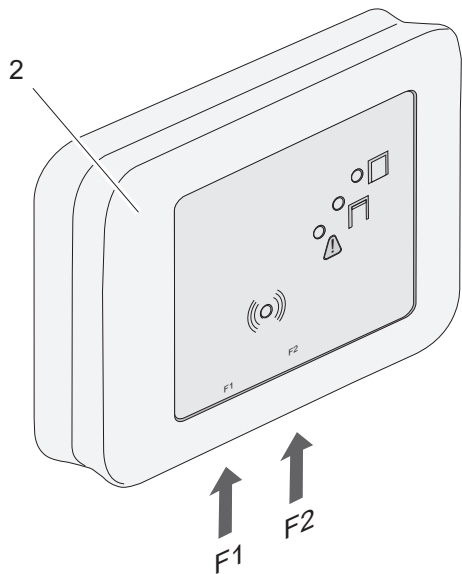

DE Deutsch

! Vor Beginn der Arbeiten und der Bedienung die Sicherheitshinweise im Kapitel *Sicherheit der Betriebsanleitung des Torantriebes* lesen und anwenden.

Installation

Siehe Seite 9.

Programmierung

Bedieneinheit (2) in der Nähe des Torantriebes platzieren und an die Spannungsversorgung anschließen. Die blaue LED blinkt.

A) Bedieneinheit einlernen

Wie in der Betriebsanleitung des Torantriebes Magic 1000 (600) im Kapitel *Handsender einlernen / löschen* beschrieben verfahren. Anstelle der Handsendertaste die Taste F2 an der Bedieneinheit (2) betätigen.

B) Funkmodul einlernen

1. An der Bedieneinheit (2) Taste F1 drücken, alle LED's blinken.
2. Taste F2 betätigen, der Torantrieb läuft an und der Zustand des Tores wird angezeigt, das Magic Door Control ist betriebsbereit.

Betreiben Sie die Bedieneinheit an einem geeigneten Ort mit ausreichend Funkkontakt.

Betrieb

LED				Zustand
rot	gelb	blau	grün	
		x		kein Signal
	o			Endlage AUF
			o	Endlage ZU
	x			Auflauf
			x	Zulauf
	o	o		Steht auf Strecke
o				Fehler
x	x		x	Hindernis (mit Signalton)
x	x	x	x	Funkmodul einlernen

o leuchten x blinken

Taste F2 dient dem Ansteuern des Torantriebes (entsprechend der unter A) eingelernten Funktion).

EN English

! Before starting work and using the door operator, read and apply the safety instructions in the *Safety* section of the operating instructions.

Installation

See page 9.

Programming

Place the control unit (2) in the vicinity of the door operator and connect it to the power supply. The blue LED flashes.

A) Teaching in the control unit

Proceed as described in the *Teaching in/deleting a remote transmitter* section of the operating instructions for the Magic 1000 (600) door operator. Instead of the remote transmitter button, press the F2 button on the control unit (2).

B) Teaching in the radio module

1. Press the F1 button on the control unit (2), all LEDs flash.
2. Press the F2 button, the door operator starts and the status of the door is shown, the Magic Door Control is operational. Operate the control unit at a suitable location with sufficient radio contact.

Operation

LED				Status
Red	Yellow	Blue	Green	
		x		No signal
	o			End position OPEN
			o	End position CLOSED
	x			Run open
			x	Run close
	o	o		Standstill underway
o				Error
x	x		x	Obstruction (with signal sound)
x	x	x	x	Teaching in the radio module

o lit up x flashing

The F2 button is for controlling the door operator (in accordance with the function learnt under (A)).

FR Français

! Avant de commencer tout travail et manipulation, lire les consignes de sécurité fournies dans le chapitre *Sécurité des instructions de service de la motorisation de porte, et les appliquer.*

Installation

Voir page 9.

Programmation

Placer l'unité de commande (2) à proximité de la motorisation de porte et la raccorder à l'alimentation électrique. La LED bleue clignote.










A) Apprentissage de l'unité de commande

Procéder de la manière indiquée dans les instructions de service de la motorisation de porte Magic 1000 (600), dans le chapitre *Apprentissage/Effacement de l'émetteur de poche*. Au lieu de la touche de l'émetteur de poche, actionner la touche F2 sur l'unité de commande (2).

B) Apprentissage du module radio

1. Actionner la touche F1 sur l'unité de commande (2), toutes les LED clignent.
2. Actionner la touche F2, la motorisation de porte démarre et l'état de la porte est affiché, le Magic Door Control est

Magic 1000

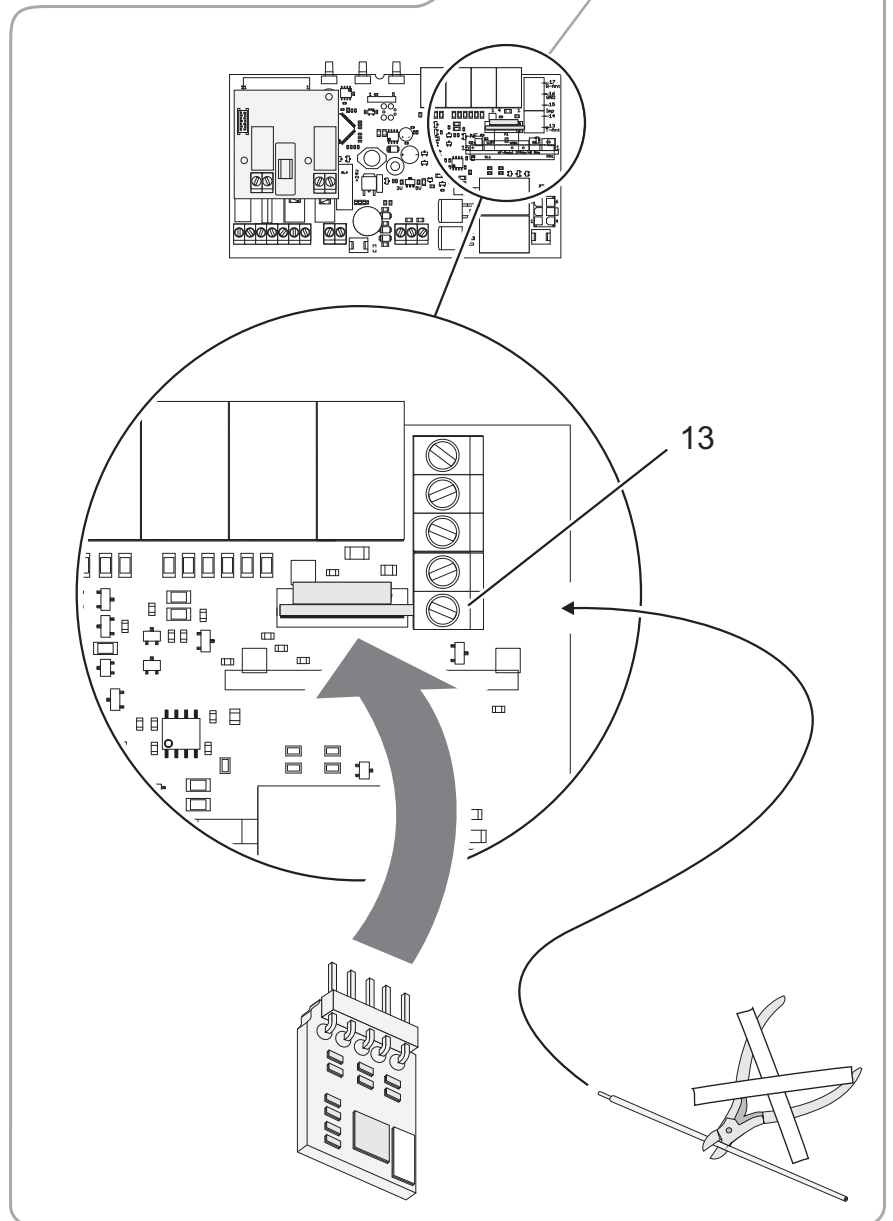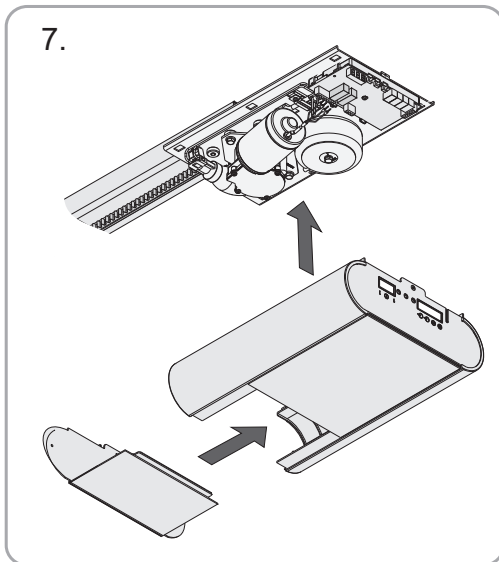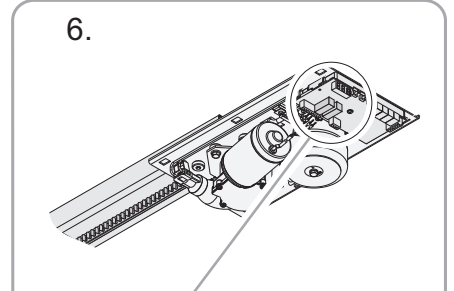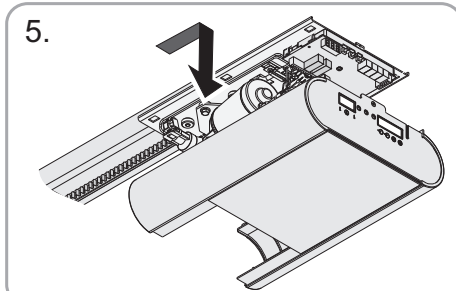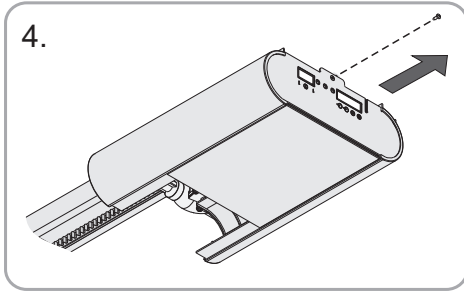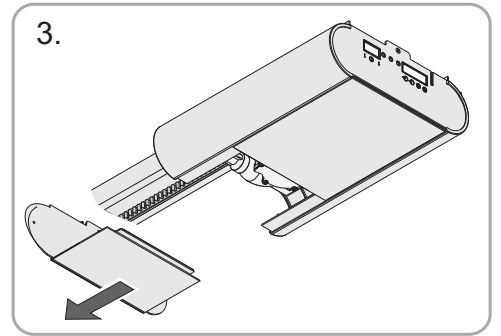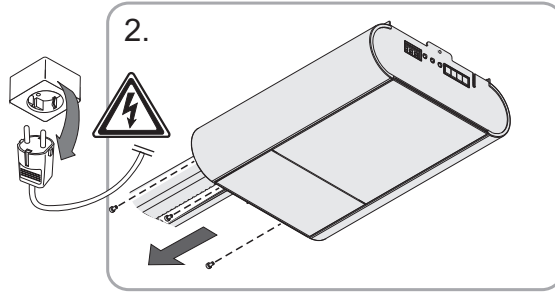

Magic 600

