

Elektronik 2000 – Perfekt S/SE

Baujahr Okt. 1995 – Okt. 1998


Reset

Zurücksetzen der Steuerung in Werkseinstellung:

- Taste „Licht“ 5, „Test“ 6 und Taste „Speichern“ 7 gemeinsam länger als 5 Sekunden betätigen. Tasten erst loslassen wenn Signalton verstummt ist, Reset ist abgeschlossen.


Hinweis: Die eingelernten Funkbefehle bleiben erhalten.

Vor einer Wiederinbetriebnahme Lernfahrten durchführen

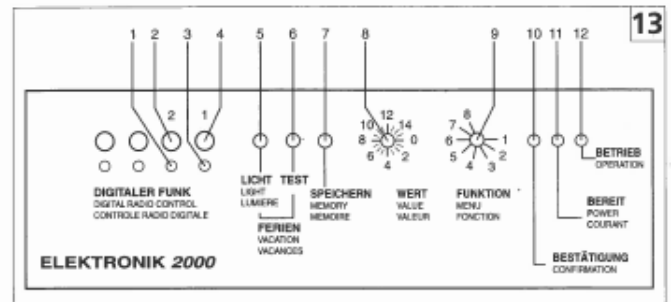

Lernfahrten durchführen

- Mit Handsender oder mit Taster „Test“ 4 das Tor aus der Schließstellung mindestens **zweimal ohne Zwischenstopp in beide Endlagen** fahren. Hierbei lernt die Steuerung den Softweg, sowie die Kraftabschaltung (=Hindernissicherung)



Kraftabschaltung gemäß Kapitel Sicherheitsüberprüfung der Betriebsanleitung überprüfen

Neuen Handsender einlernen

- Taste „Digitaler Funk 1“ (4) kurz drücken – LED 3 blinkt 1 x
- Binnen 20 Sec eine gewünschte Taste auf den Handsender drücken und gedrückt halten – LED 3 leuchtet durchgehend, das Einlernen ist somit abgeschlossen