

Elektronik 2500 – Perfekt 900/1200

Baujahr Nov. 1998 – März 2001


Reset

Zurücksetzen der Steuerung in Werkseinstellung:

- Taste „Test“ 4 und Taste „digitaler Funk“ 2 gemeinsam länger als 5 Sekunden betätigen. LED 3 flackert und erlischt, Reset ist abgeschlossen.

Hinweis: Die eingelesenen Funkbefehle bleiben erhalten.

Vor einer Wiederinbetriebnahme Lernfahrten durchführen

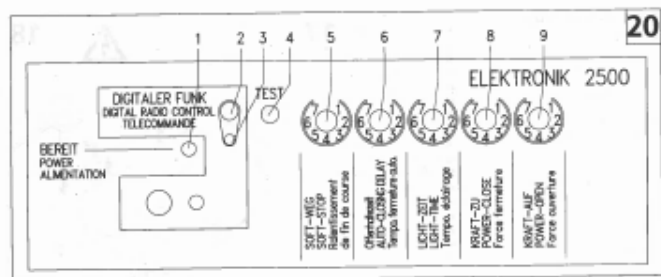

Lernfahrten durchführen

- Mit Handsender oder mit Taster „Test“ 4 das Tor aus der Schließstellung mindestens **zweimal ohne Zwischenstopp in beide Endlagen** fahren. Hierbei lernt die Steuerung den Softweg, sowie die Kraftabschaltung (=Hindernissicherung)



Kraftabschaltung gemäß Kapitel Sicherheitsüberprüfung der Betriebsanleitung überprüfen

Neuen Handsender einlernen

- Taste „Digitaler Funk“ 2 kurz drücken – LED 3 blinkt 1 x
- Binnen 20 Sec eine gewünschte Taste auf den Handsender drücken und gedrückt halten – LED 3 leuchtet durchgehend, das Einlernen ist somit abgeschlossen