EDEL UND STARK

Drehtorantrieb Elegance 4000

ELEGANCE 4000

Das Plus an Kraft und Größe

Geeignet für Tore bis 400 kg Flügelgewicht und 4000 mm Flügelbreite, erhältlich als ein- oder zweiflügelige Ausführung, für noch mehr Power.

Lieferumfang 1-flügelige Ausführung

- 1 x Torantrieb, 24 V-Motor
- 1 x externe Steuerung – getrennt einstellbar
- 1 x 4-Befehl-Mini-Handsender
- 433 MHz Rolling-Code

Lieferumfang 2-flügelige Ausführung

- Torantrieb inklusive 2 x 24 V-Motor
- 1 x externe Steuerung – getrennt einstellbar
- 1 x 4-Befehl-Mini-Handsender
- 433 MHz Rolling-Code

Elegance 4000

e= 100 - 200 mm / max. Torflügelbreite 4 m / max. Torflügelgewicht 400 kg

Mit Hilfe der Maßtabelle kann die Position des Torwinkels (C) und des Pfeilerwinkels (D) am Tor annäherungsweise bestimmt werden.

e	f	x	A	B	B1	1.BR	2.BR
100	f~e	20 - 50	200	222	560	x	
125	f~e	20 - 50	195	212	570		x
150	f~e	20 - 50	195	237	570		x
175	f~e	20 - 50	180	262	575		x
200	f~e	20 - 50	170	287	585		x

HINWEIS: die Angaben in der Tabelle beziehen sich auf einen gewählten Öffnungswinkel von 90˚.

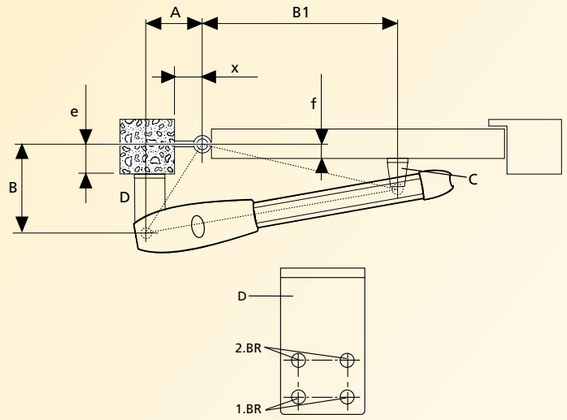

Abmessungen

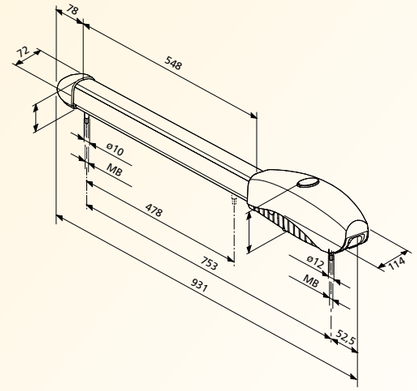

Technische Daten

Nennspannung	230 V, 50 Hz
Zug- und Druckkraft	1500 N
Laufgeschwindigkeit	15 – 20 mm/sek.
Öffnungszeit (torspez.) ca.	20 – 30 sek.
Bewegungshub	478 mm
Getriebemotor	Gleichstrom 24 V
Temperaturbereich	-20˚ bis +60˚

Ganz automatisch

- automatische Krafteinlernung, seperat für die Tor-auf bzw. Tor-zu-Bewegung, dadurch optimaler Unfallschutz
- geregelter Sanft-Anlauf und Sanft-Stop
- Gehtürfunktion bei zweiflügeligen Anlagen
- Anschlüsse für Lichtschrank, Blinklicht, externern Verbraucher, max. 50mA (24V)
- einstellbare Vorwarnzeit für ein Blinklicht
- automatisches Schließen des Tores - auf Wunsch einstellbar; nur in Verbindung mit 2-Draht-Lichtschranke
  Sichere Verriegelung durch selbsthemmendes Getriebe
  (ab 3 m Flügelbreite empfehlen wir den Einbau eines zusätzlichen Elektroschlosses)