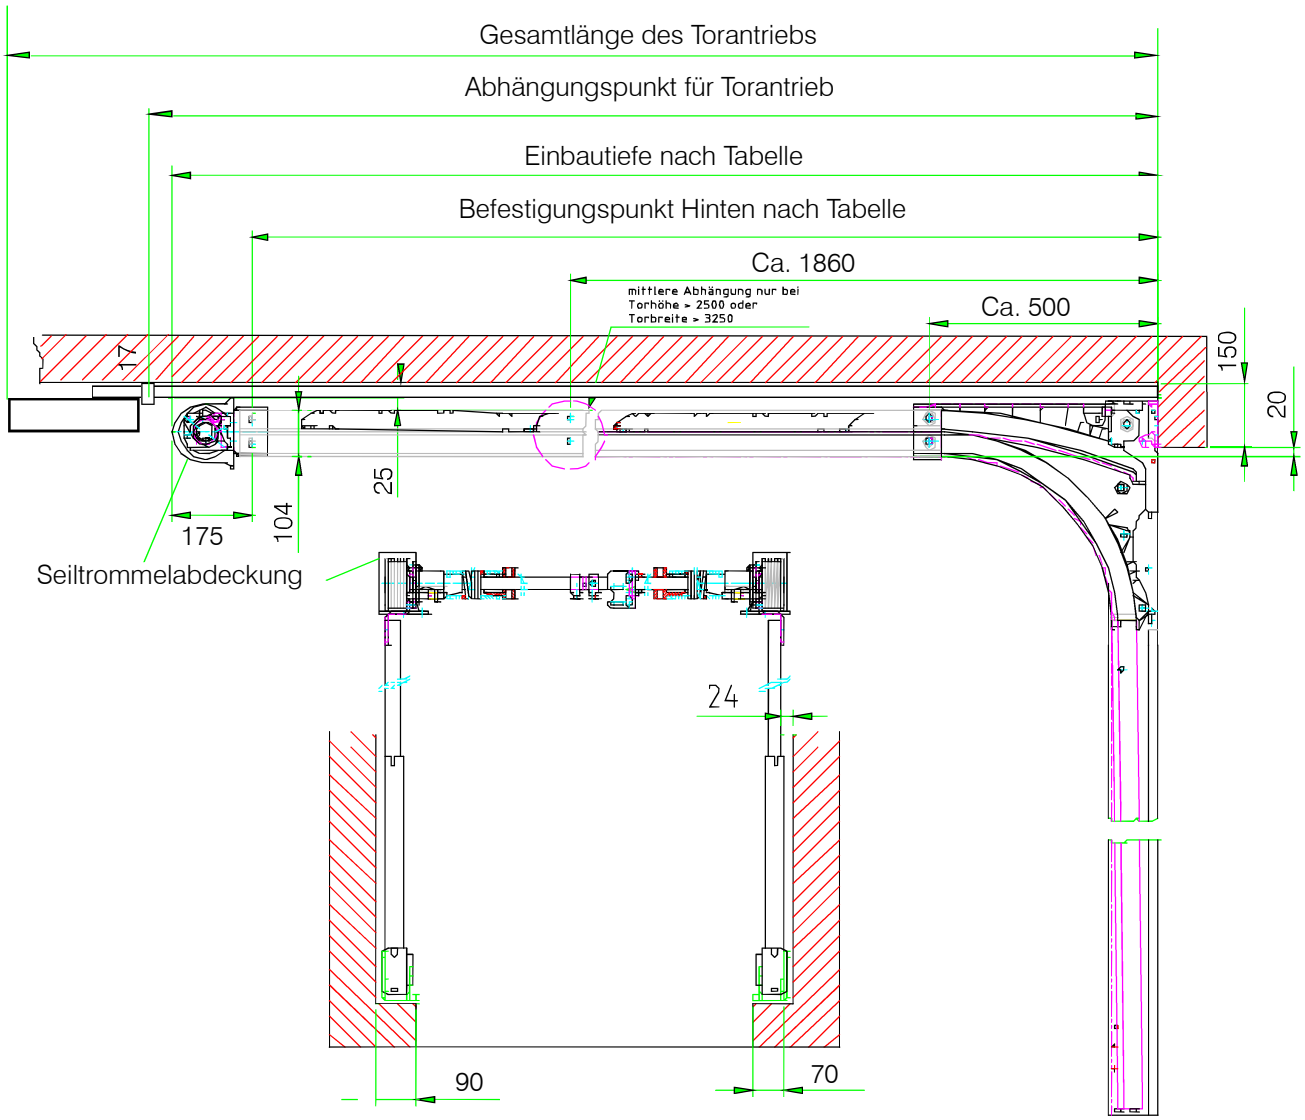

ZLH	Einbautiefe	Befestigungspunkt Hinten
Bis 1725	2300	2175
1726-1850	2475	2300
1851-1975	2600	2425
1976-2100	2725	2550
2101-2225	2850	2675
2226-2350	2975	2800
2351-3125*	Höhe +600	Höhe + 475

Torantrieb	Gesamtlänge	Abhängungspunkt
Magic 600/1000	3505	~ 2900
*Magic lang (ab2500)	4593	~ 4000

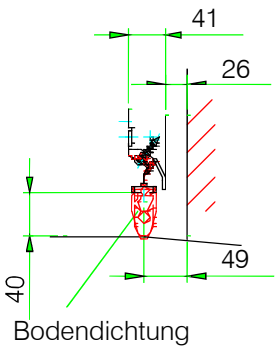

Die Zeichnung ist unser Eigentum. Jede Vervielfältigung,Verwertung oder Mitteilung an dritte Personen ist strafbar und wird gerichtlich verfolgt. (Urheberrechtegesetz. Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb BGB). Alle Rechte für den Fall der Patenterteilung (§7 Abs.1PG) oder GM-Eintragung (§5 Abs. 4 GMG) vorbehalten.

Zul.Abweichnung | Oberfläche | Maßstab 0, M. | Position –

Datum | Name

Bearb. | Gepr. | Freigabe

Zust. | Änderungen | Datum | Name

Einbaumaße Niedrigsturz DST Es100

Normstahl GARAGENTORE

Blatt –

Bl

Dateiname L:\DWG\DST10\Einbauzeichnungen\einbaumaße Normalsturz