


Eindreh-Maueranker
stufenlos setzbar

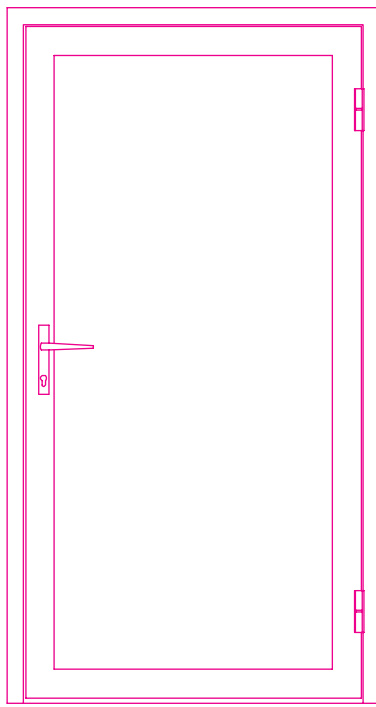

NORM-AUSFÜHRUNG:

- DIN links oder DIN rechts
- nach Innen oder nach Aussen öffnend
- Einbau zwischen oder hinter der Leibung
- Wetterschenkel bei nach Innen öffnender Türe
- Füllungsstärke bis 42 mm

- ALU-Profile Pulver - beschichtet
- Tüрдichtung umlaufend
- Zargendichtung 3-seitig
- Schloss für HAHN oder KABA gerichtet
- Alu-Drückergarnitur lt. DIN 33402, Farbe: schwarz
- Alu-Langschilder von innen verschraubt, Farbe: schwarz
- Alu-Bänder mit verstellbaren Kunststoff-Gleitlager
- Schliessblech einstellbar
- Alu-Schwelle behindertengerecht lt. DIN 18025
- Eindreh-Maueranker

Gezeichnet: Türe nach Aussen aufgehend

		Allgemeintoleranzen DIN 6930-m	Oberfläche	Masstab	Gewicht
				Material	
		Datum	Name	ALU - Rahmentüre mit 40 mm Füllung Schnitte	
		Gez.			Pos.
		Gep.			
Ind.	Änderung	Dat/Nam	Norm		
Normstahl GARAGENTORE			Plot-Dat.	Zeichnungs-Nr. C.198.700.2	Artikel-Nr. -
				Ers. für	Ers. für