


# TOR-TECHNIK IM DETAIL

Größen. Einbaumaße. Ausstattung.

## Einbaumaße

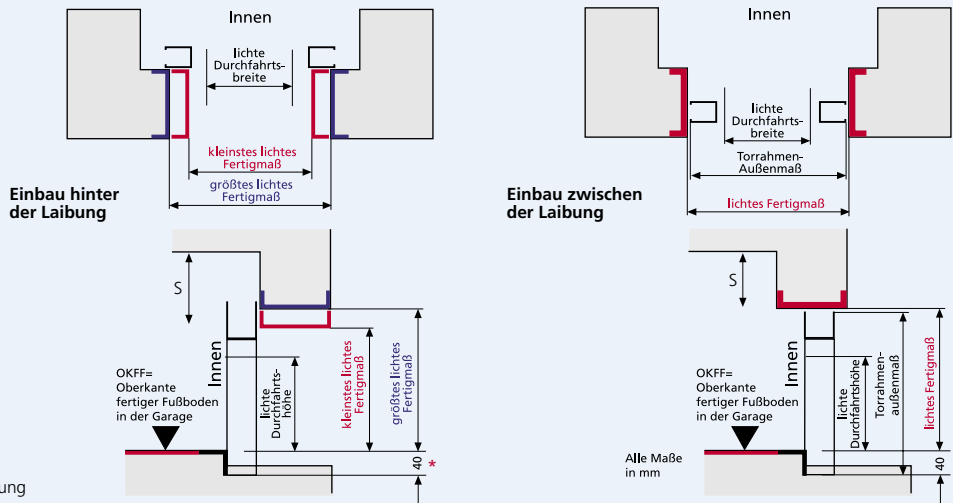

S = Sturzhöhe mit Torantrieb: 80 mm bei Einbau hinter der Laibung

50 mm bei Einbau zwischen der Laibung

BESTELLGRÖSSE	EINBAUMASSE		TORMASSE	
Fertigmaße in mm	Einbau hinter der Laibung	Einbau zwischen der Laibung	* bei Ausführung 15 kg/m <sup>2</sup> Breite + 30 mm, Höhe + 5 mm	* bei Ausführung 15 kg/m <sup>2</sup> Breite - 30 mm, Höhe - 15 mm
	kleinstes – größtes lichtetes Mauer-Fertigmaß	Rohbau-Lichtmaß	Torrhahmenaußenmaß (inkl. 40 mm Bodeneinstand)	lichtes Durchfahrtsmaß (bei Toren ohne Gehtür)
Normgröße Breite x Höhe*	Breite x Höhe*	Breite x Höhe*	Breite x Höhe	Breite x Höhe
2230 x 2070 +40	2210 - 2280 x 2055 - 2075 + 40	Rahmenaußenmaß zzgl. mind. > 20 mm in der Breite mind. > 10 mm in der Höhe	2300 x 2125*	2100 x 1940*
2250 x 1950 +40	2230 - 2300 x 1935 - 1955 + 40		2320 x 2005*	2120 x 1820*
2250 x 2000 +40	2230 - 2300 x 1985 - 2005 + 40		2320 x 2055*	2120 x 1870*
2250 x 2125 +40	2230 - 2300 x 2110 - 2130 + 40		2320 x 2180*	2120 x 1995*
2300 x 2070 +40	2280 - 2350 x 2055 - 2075 + 40		2370 x 2125*	2170 x 1940*
2300 x 2125 +40	2280 - 2350 x 2110 - 2130 + 40		2370 x 2180*	2170 x 1995*
2355 x 1920 +40	2335 - 2405 x 1905 - 1925 + 40		2425 x 1975*	2225 x 1790*
2355 x 2070 +40	2335 - 2405 x 2055 - 2075 + 40		2425 x 2125*	2225 x 1940*
2355 x 2100 +40	2335 - 2405 x 2085 - 2105 + 40		2425 x 2155*	2225 x 1970*
2375 x 1950 +40	2355 - 2425 x 1935 - 1955 + 40		2445 x 2005*	2245 x 1820*
2375 x 2000 +40	2355 - 2425 x 1985 - 2005 + 40		2445 x 2055*	2245 x 1870*
2375 x 2125 +40	2355 - 2425 x 2110 - 2130 + 40		2445 x 2180*	2245 x 1995*
2375 x 2200 +40	2355 - 2425 x 2185 - 2205 + 40		2445 x 2255*	2245 x 2070*
2375 x 2250 +40	2355 - 2425 x 2235 - 2255 + 40		2445 x 2305*	2245 x 2120*
2375 x 2375 +40	2355 - 2425 x 2360 - 2380 + 40		2445 x 2430*	2245 x 2245*
2480 x 1920 +40	2460 - 2530 x 1905 - 1925 + 40		2550 x 1975*	2350 x 1790*
2480 x 2070 +40	2460 - 2530 x 2055 - 2075 + 40		2550 x 2125*	2350 x 1940*
2480 x 2100 +40	2460 - 2530 x 2085 - 2105 + 40		2550 x 2155*	2350 x 1970*
2500 x 1950 +40	2480 - 2550 x 1935 - 1955 + 40		2570 x 2005*	2370 x 1820*
2500 x 2000 +40	2480 - 2550 x 1985 - 2005 + 40		2570 x 2055*	2370 x 1870*
2500 x 2125 +40	2480 - 2550 x 2110 - 2130 + 40		2570 x 2180*	2370 x 1995*
2500 x 2200 +40	2480 - 2550 x 2185 - 2205 + 40		2570 x 2255*	2370 x 2070*
2500 x 2250 +40	2480 - 2550 x 2235 - 2255 + 40		2570 x 2305*	2370 x 2120*
2500 x 2340 +40	2480 - 2550 x 2325 - 2345 + 40		2570 x 2395*	2370 x 2210*
2500 x 2375 +40	2480 - 2550 x 2360 - 2380 + 40		2570 x 2430*	2370 x 2245*
2500 x 2500 +40	2480 - 2550 x 2485 - 2505 + 40		2570 x 2555*	2370 x 2370*
2500 x 2750 +40	2480 - 2550 x 2735 - 2755 + 40		2570 x 2805*	2370 x 2620*
2625 x 2125 +40	2605 - 2675 x 2110 - 2130 + 40		2695 x 2180*	2495 x 1995*
2750 x 2125 +40	2727 - 2797 x 2110 - 2130 + 40	2817 x 2180*	2617 x 1995*	
3000 x 2000 +40	2974 - 3044 x 1985 - 2005 + 40	3064 x 2055*	2860 x 1870*	
3000 x 2125 +40	2974 - 3044 x 2110 - 2130 + 40	3064 x 2180*	2860 x 1995*	
3000 x 2250 +40	2974 - 3044 x 2235 - 2255 + 40	3064 x 2305*	2860 x 2120*	
3250 x 2125 +40	3216 - 3316 x 2100 - 2120 + 40	3366 x 2175	3016 x 1960	
3500 x 2125 +40	3466 - 3566 x 2100 - 2120 + 40	3616 x 2175	3266 x 1960	
3750 x 2125 +40	3716 - 3816 x 2100 - 2120 + 40	3866 x 2175	3516 x 1960	
4000 x 2125 +40	3966 - 4066 x 2100 - 2120 + 40	4116 x 2175	3766 x 1960	
4500 x 2125 +40	4466 - 4566 x 2100 - 2120 + 40	4616 x 2175	4266 x 1960	
4500 x 2250 +40	4466 - 4566 x 2225 - 2245 + 40	4616 x 2300	4266 x 2085	
5000 x 2125 +40	4966 - 5066 x 2100 - 2120 + 40	5156 x 2175	4766 x 1960	

Zargenbreite 50 mm (oder 65 mm bei Variant Verstärkt)

Zargenbreite 80-100 mm je nach Torgröße (Achtung: Aufgrund breiterer Zarge erhöht sich das Zargenaußenmaß)

\*Höhenmaß + 40 mm für Schwelle Alle Maßangaben in mm